


Moteurs iQ – EC

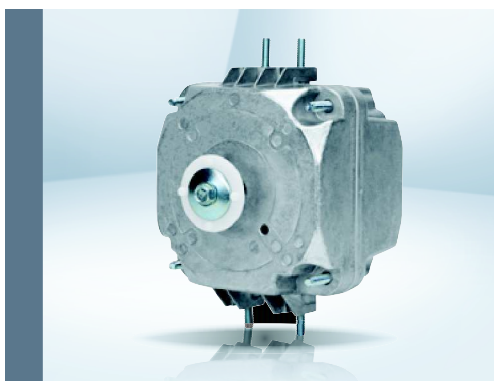

- **Matériau:** Flasques : aluminium injecté
- **Sens de l'air:** «V» et «A» (dépend de l'hélice utilisée)
- **Sens de rotation:** Gauche vu coté sortie d'arbre
- **Protection:** IP 54
- **Classe d'isolation:** H
- **Position de montage:** Indifférente
- **Mode de fonctionnement:** permanent (S1)
- **Paliers:** Roulements à billes, graissés à vie
- **Protection moteur:** par l'électronique
- **Connexions électriques:** câble 3x0,5 mm² - embouts sertis
- **Classe de protection:** I
- **Homologation:** TÜV, UL
- **Montage des accessoires:** grille de protection et virole sont à monter sur les tiges filetées du flasque A
- **Montage de l'hélice:** le montage sur l'arbre s'effectue à l'aide d'un adaptateur en matière synthétique et d'une vis M4


Caractéristiques techniques

Référence	Code	Conditionnement	Tension nominale	Fréquence	Vitesse de rotation	Puissance absorbée	Plage de température	Masse	Dimensions (version standard)		
			VCA	Hz	rpm	W	°C	Kg	a	b	c
iQ 3612	55330.01083	10	1 ~ 220-240	50/60	1300	10	-40...+50	0,6	82	43,5	30,5
iQ 3620	55330.01501	10	1 ~ 220-240	50/60	1300	20	-40...+50	0,8	90	51,5	38,5

Sous réserve d'éventuelles modifications

Encombrements (mm)

iQ 3612

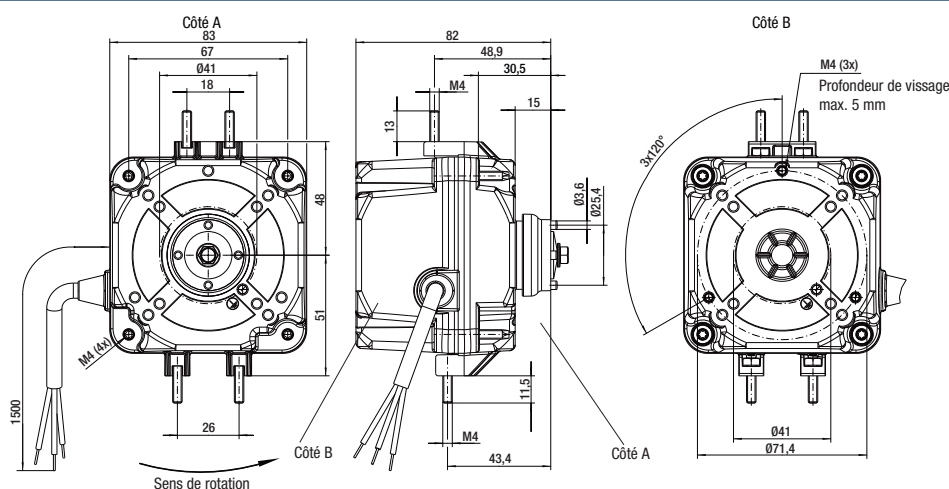

iQ 3620

