SERIE VENUS
Coude et Té de retour
TARAUDEE

FICHE PRODUIT



V340E



V340D

Application

Les vannes d'isolement de la série MARS servent à raccorder radiateurs et autres échangeurs de chaleur au circuit hydraulique de chauffage.

On les monte à la sortie du radiateur où elles permettent d'isoler ce dernier du circuit chauffage, par exemple dans le cas d'une rénovation.

Caractéristiques

- **Permet d'isoler le radiateur pour un démontage aisé**
- **Raccordement à tous types de tubes DN10 à DN15**
- **Raccord à vis avec joint torique**

Construction

La vanne d'isolement comporte :

- Corps de vanne PN10, DN10 ou DN15, dimensions pour HD 1215 séries F avec entrée taraudée selon ISO 228 et sortie mâle avec raccord union et raccord à vis pour radiateur. L'entrée taraudée convient pour tubes cuivre et acier avec raccords à compression (voir accessoires).
- Insert de vanne universel
- Capuchon
- Raccord union et raccord à vis pour radiateur

Matériaux

- Corps de vanne en laiton forgé à chaud nickelé
- Insert de vanne en laiton
- Raccord union en laiton nickelé
- Raccord à vis pour radiateur en laiton nickelé avec joint torique EPDM

Spécifications

Fluide	Eau chaude
pH	8...9,5
Température de fonctionnement	120°C maxi
Pression max.	10 bar maxi
Pression différentielle	0,20 bar maxi (conseillée pour un fonctionnement silencieux)

Dimensions



Fig. 3. Coude, taraudé

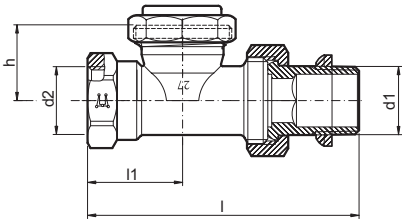

Fig. 4. Té, taraudé

NOTA: Sauf indication contraire, toutes les dimensions en mm.

Références

Tableau 1: Modèles disponibles avec références

Modèles	DN	Dimensions					Références
		ISO 228					
		d1	d2	l1	l	h	
Coude, taraudé (Fig. 3)	10	R3/8"	Rp3/8"	20	49	21,5	V340E010
	15	R1/2"	Rp1/2"	23	53	21,5	V340E015
Té, taraudée (Fig. 4)	10	R3/8"	Rp3/8"	25	75	23	V340D010
	15	R1/2"	Rp1/2"	29	82	23	V340D015

Accessoires

Raccords pour coude et té taraudé

Raccords à compression pour tubes cuivre et acier doux



1/2" x 10 mm	VA620B1510
1/2" x 12 mm	VA620B1512
1/2" x 14 mm	VA620B1514
1/2" x 15 mm	VA620B1515
1/2" x 16 mm	VA620B1516

Diagramme des débits

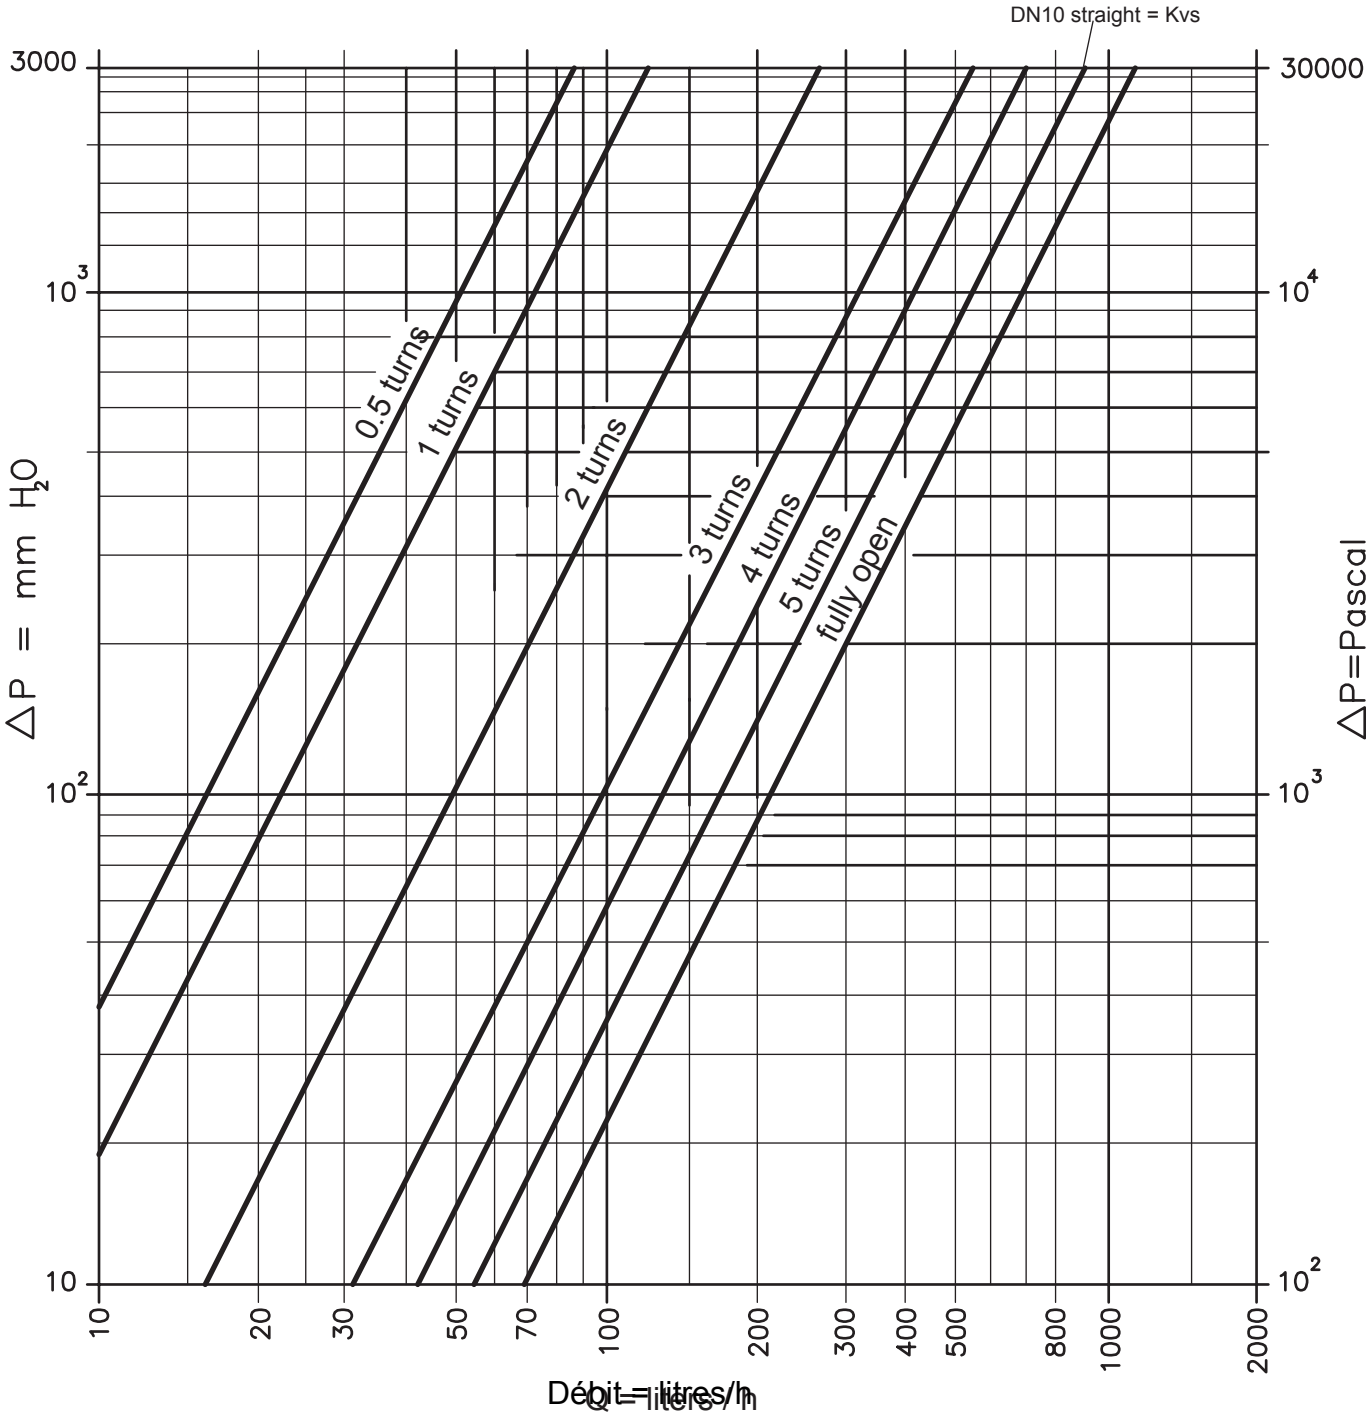

Honeywell

Honeywell - ACS - Environmental Control Products -

72, Chemin de la Noue
ZI de Borly
74380 CRANVES-SALES
Tél : 04-50-31-67-30.
Fax : 04-50-31-67-40.
www.honeywell-confort.com